

## ESPECIFICACIONES

| PRODUCCIÓN | CONSUMO                                                  | PESO    | ALTO-ANCHO-LARGO         |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 25 kg      | ½ HP<br>0.373 kW/h<br>110/220 VCA<br>Mono/Bifásico 60 Hz | 71.5 kg | 0.95 m   0.84 m   0.86 m |
| 50 kg      | 1 HP<br>0.746 kW/h<br>110/220 VCA<br>Mono/Bifásico 60 Hz | 95 kg   | 1.03 m   1.03 m   1.07 m |
| 100 kg     | 2 HP<br>1.492 kW/h<br>220 VCA<br>Bi/Trifásico 60 Hz      | 117 kg  | 1.23 m   1.06 m   1.14 m |

### Características principales:

- Fabricadas con bastidor de ángulo, en lámina de acero inoxidable.
- De media cana con o sin compuerta, con o sin tambor de fibra de vidrio y acero inoxidable.

### Características del producto:


- Fácil mantenimiento
- Ahorra espacio




## COMPONENTES:

- Tina
- Paletas
- Flecha T304 (grado alimenticio)
- Charola

**25 kg**

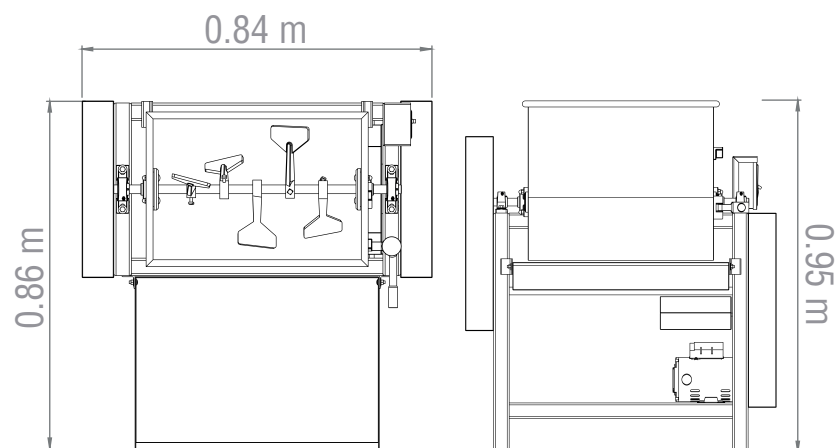

**50 kg**

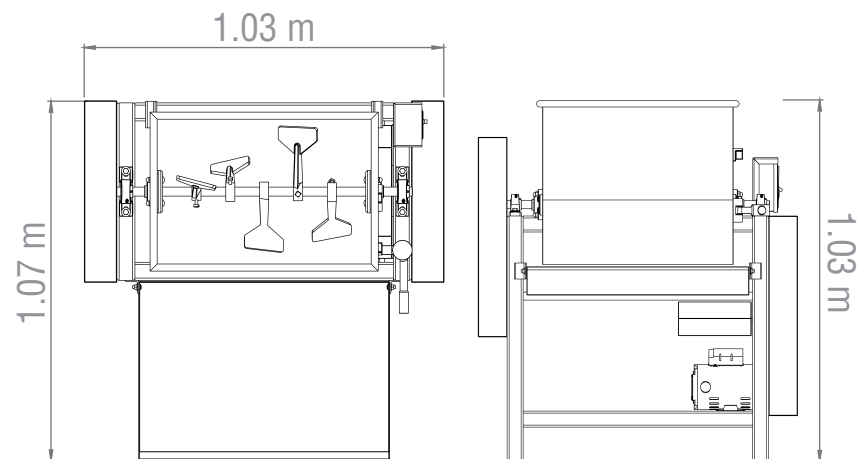

**100 kg**

